



ご注意

リテラチャーラックは全てのパーツが確実に取り付けられていないと、十分な強度が得られませのでご注意ください。この製品は屋内仕様に設計されており、屋外でのご使用はマグネット等に砂鉄などが吸着し故障の原因となりますので、絶対にお避け下さい。また保証の対象外となりますので、ご注意ください。長年のご使用でマグネット部分が汚れ吸着力が弱くなる場合があります。その際はお手数ですが綺麗な布等から拭きして下さい。

設置方法



1 付属のショルダーバックで移動もスムーズです



2 ストラクチャーを引き上げマグネットバーを取り付けます



3 最初に正面となる側のマグネットバーを取り付けます※1



4 棚板を板の切れ目に沿ってセットします



5 棚板の手前もマグネットバーを取り付けます



6 グラフィックパネルを、マグネットバーに吸着します※2



7 左右のグラフィックパネルも、同様に取り付けます※2



8 最後に天板を被せ完成です
取り外しは組み立て方の逆に行なってください




※1 マグネットバーはストラクチャーのハブの溝に確実に吸着させてください。取り付けが不十分ですと十分な強度が得られません。

※2 写真のグラフィックパネルは3ピース時です。1ピースの場合は最初に正面を吸着し左右を巻き込む様に吸着します。

Graphic panel production

Size of graphic panels

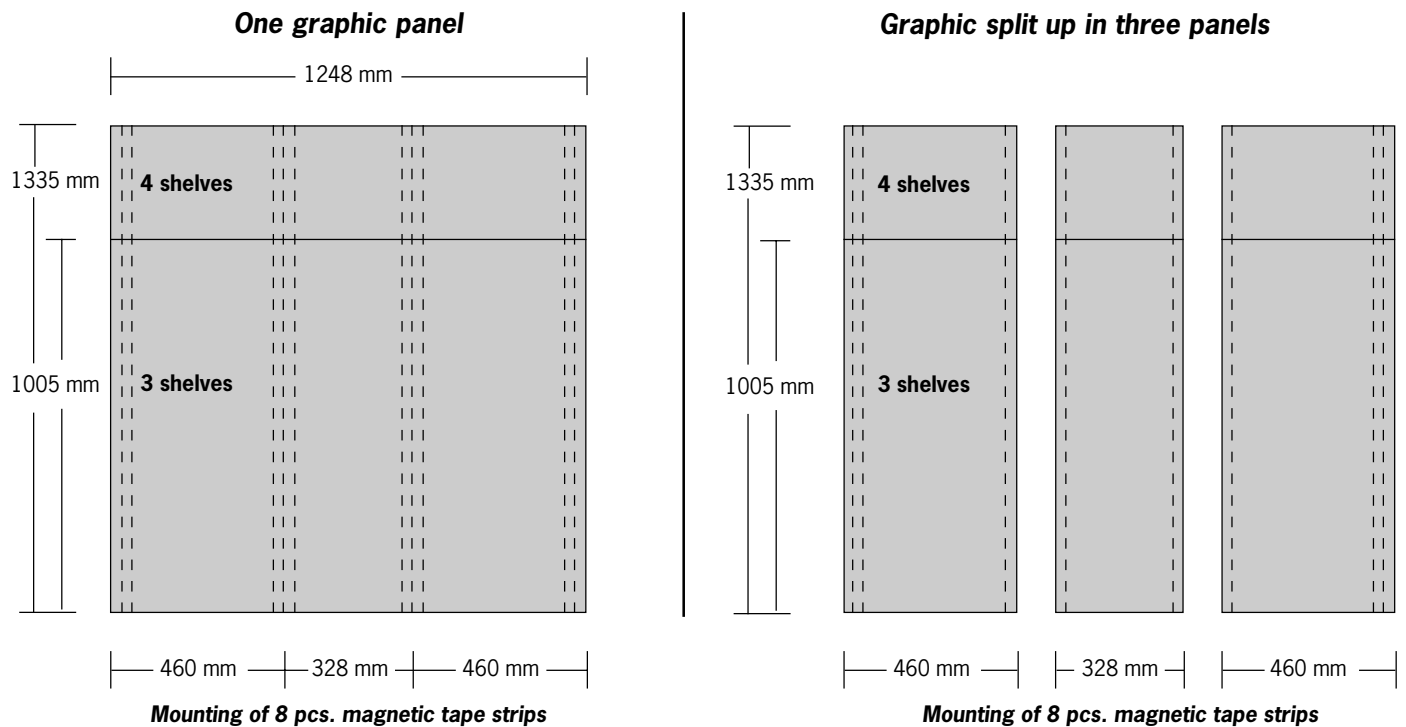

Lamination

The printed graphic panels must be laminated before use.

We recommended the following material:

Front side:

150 microns (0,150 mm) "deep crystal"

Reverse side:

115-125 microns (0,115 - 0,125 mm) "stop light"

**We recommend
to roll the banner
with the printed
side out!**


Application Techniques

To obtain optimum adhesion, the bonding surfaces must be well unified, clean and dry. Typical surface cleaning solvents are isopropyl alcohol/water mixture (rubbing alcohol) or heptane.

Note: Be sure to follow solvent manufacturer's precautions and directions for use when using solvents.

Mounting of Magnetic Tape

Magnetic tape to be fixed vertically along each side of the graphic panels.

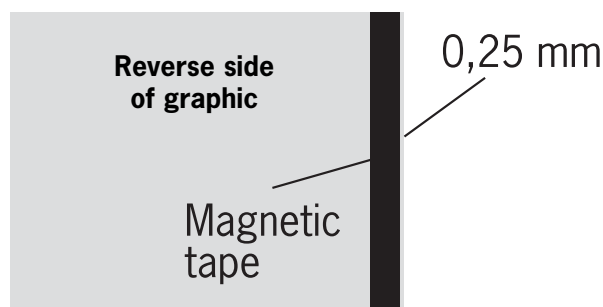

IMPORTANT

Carefully mount the magnetic tape slightly inset from the edge of the graphic panel by **approximately 0,25 mm**. Once mounted, a very thin straight white line should show between the edge of the graphic and the outside edge of the magnetic tape. **Do not exceed 0,5 mm**.