



専用バッグ



ストラクチャー



マグネットバー
10pcs.

ご注意

スナップアップは屋内仕様に設計されており、屋外でのご使用はマグネット等に砂鉄などが吸着し故障の原因となりますので、絶対にお避け下さい。また保証の対象外となりますので、ご注意下さい。長年のご使用でマグネット部分が汚れ吸着力が弱くなる場合があります。その際はお手数ですが綺麗な布等でから拭きして下さい。

設置方法



① 専用バッグに全て収容でき、移動もスムーズ



② ストラクチャーの中央部分を両手で持ち上げます



③ マグネットロックが吸着していない箇所を止めます



④ マグネットバーを取り付けます溝に嵌め込む様にします



⑤ エンドリヤ部分も作業します



⑥ パネルをフックに掛けて止めます ※1



⑦ 同様にエンドパネルを掛けます ※2



⑧ 絵柄のつながり確認して完成です

※1 グラフィックパネルは中央のパネルから、フックに引っ掛けマグネットバーのセンターにある溝に沿って、ゆっくり吸着させて行きます。同様に左右のグラフィックパネルも取り付けると、綺麗に絵柄が揃います。

※2 エンドパネルは最後に取り付けます。綺麗なラウンド感を出すために、腰の強い素材を使用している事がありますので、パネルに手を添え丸めながらマグネットバーに吸着させて下さい。この時もマグネットバーのセンターにある溝に沿って吸着させて行きます。

取り外し方法




●取り外し方法●

- 全てのグラフィックパネルを取り外し、印刷面を外巻きでメディアバッグ又はハードケースに収納します。
- マグネットバーも全て取り外し、専用バッグに収納します
- 写真左の様にフレーム中央付近のマグネットロックを1カ所両手で持ち、一気に矢印の方向(両側)に引っ張ります。全体のマグネットロックが外れ、フレームがたたまれていきます。手を挟まない様に注意してください。
- たたまれたフレームをバッグ又はハードケースに収納しまして完了です。

Graphic panel production

Size of graphic panels

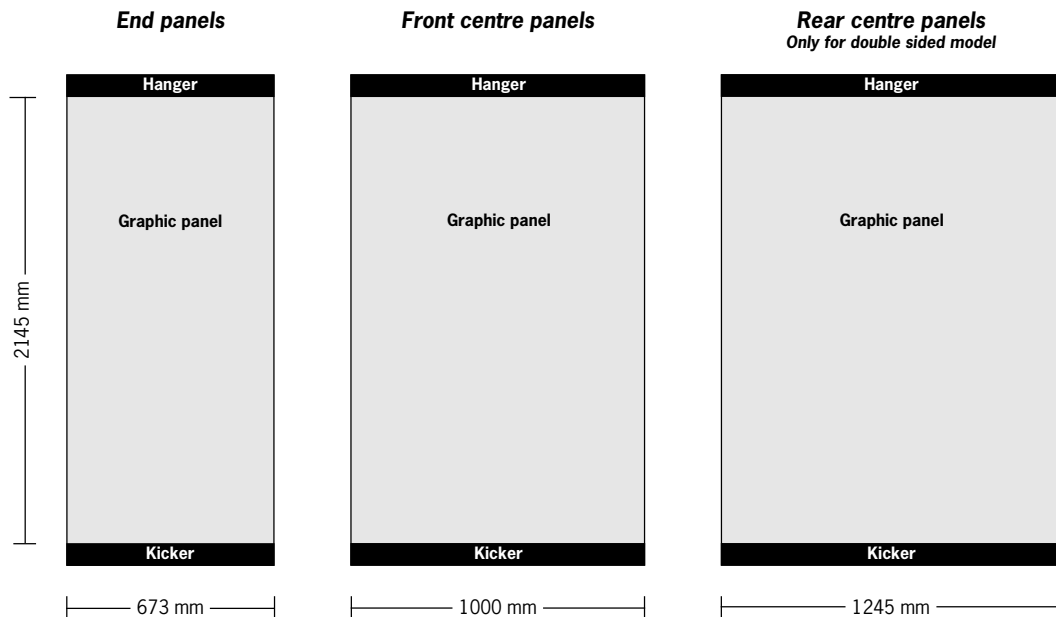

Lamination

The printed graphic panels must be laminated before use.

We recommended the following material:

Front side – Centre and end panels:

150 microns (0,150 mm) "deep crystal"

Reverse side – Centre panels:

220-250 microns (0,220 - 0,250 mm) "stop light"

Reverse side – End panels:

115-125 microns (0,115 - 0,125 mm) "stop light"

**We recommend
to roll the banner
with the printed
side out!**

Application Techniques


To obtain optimum adhesion, the bonding surfaces must be well unified, clean and dry. Typical surface cleaning solvents are isopropyl alcohol/water mixture (rubbing alcohol) or heptane.

Note: Be sure to follow solvent manufacturer's precautions and directions for use when using solvents.

Mounting of Kickers and Hangers

Kickers and hangers to be fixed at the bottom and at the top of the graphic panels (reverse side).

Hangers

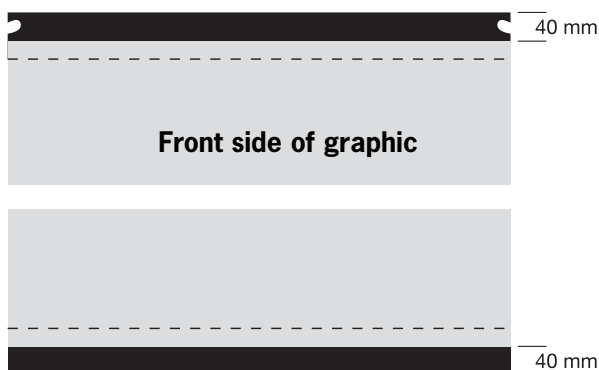


Kickers

Please observe!

Kickers and hangers for the endpanels are thinner.

Mounting of Magnetic Tape

Magnetic tape to be fixed vertically along each side of the graphic panels.

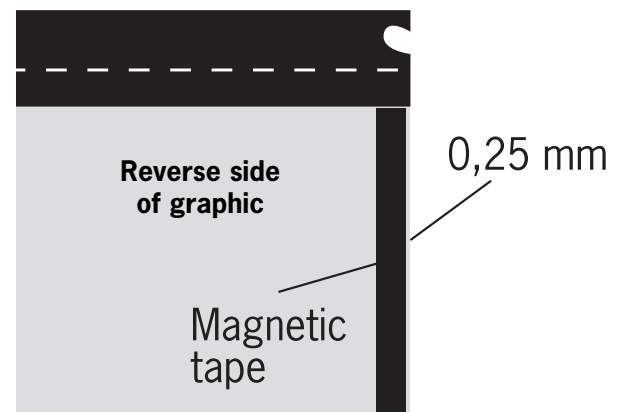

IMPORTANT

Carefully mount the magnetic tape slightly inset from the edge of the graphic panel by **approximately 0,25 mm**. Once mounted, a very thin straight white line should show between the edge of the graphic and the outside edge of the magnetic tape. **Do not exceed 0,5 mm.**